Servicehinweis Tectalk Office 27.1.2004

Squelcheinstellung

Die Squelcheinstellung erfolgt fabrikseitig auf den Sollwert (mindestens –121 dBm) durch Selektion von ***R 13***. Sollwert ist ***3.6 kOhm***. Grössere Widerstände (z.B. 4.7 kOhm für – 120 dBm) erhöhen die Ansprechschwelle, d.h. machen das Gerät unempfindlicher.

Das Bauteil befindet sich auf der Unterseite der Platine (nach dem Öffnen)

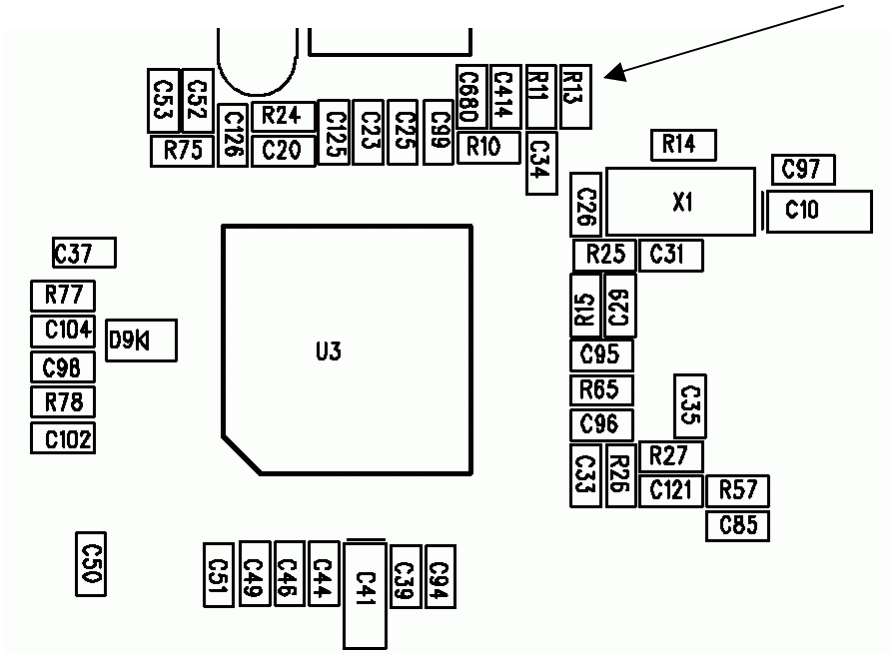

Lageplan R 13

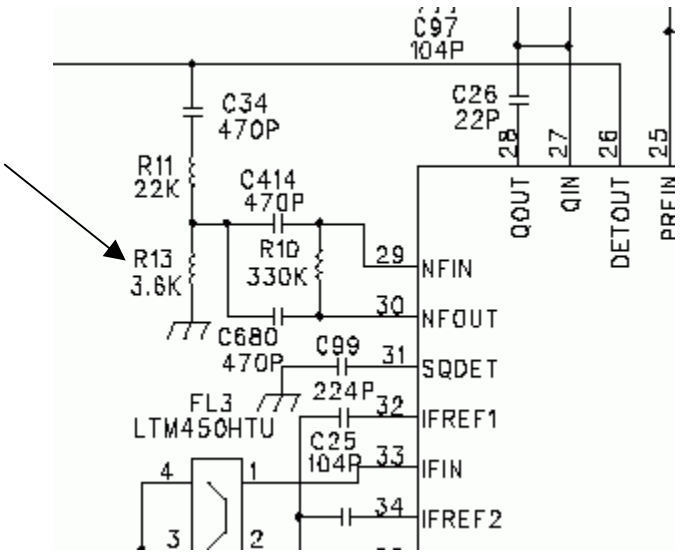

Schaltbildauszug